




KARTA KATALOGOWA

Trzewiki zawodowe bez podnoska

Model 03

PN-EN ISO 20347, O1, FO, SRC

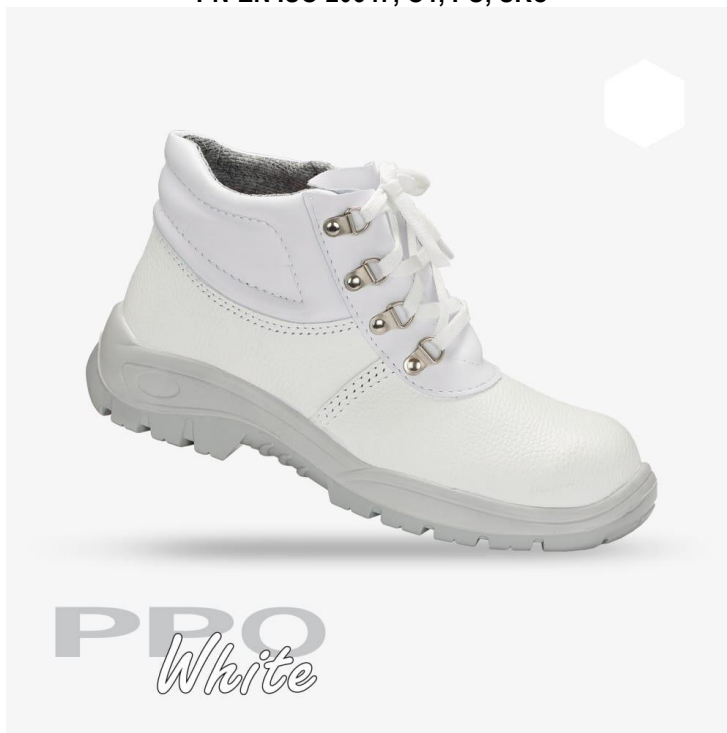

Charakterystyka obuwia i jego walory użytkowe:

- wierzch obuwia wykonany z licowych skór bydlęcych białych
- górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową
- podszewka przyszwyc – włóknina Ibiline, podszewka obłożyny z włókniny Super Royal materiału o dużej przepuszczalności pary wodnej
- podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne (na styku z podłożem chroniąca przed poślizgiem warstwa litego poliuretanu, charakteryzującego się dużą odpornością na ścieranie, pęknięcie i przecięcie; warstwa wewnętrzna poliuretanu spienionego, sprawia natomiast, że obuwie jest lekkie, elastyczne i skutecznie łagodzi nierówności podłoża)
- forma podeszwy i głęboki protektor gwarantuje jej wysoką stabilność
- odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 180°C
- doskonale chroni piętę, a specjalnie wyprofilowany obcas dodatkowo chroni nogę przed skręceniem
- pochłania energię w części piętowej – dwustopniowy Shockabsorber
- zastosowana technologia łączenia podeszwy z cholewką – bezpośredni, dwustopniowy wtrysk poliuretanu zapewnia trwałość połączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność obuwia od podłoża
- paraboliczny obcas gwarantuje stabilność i komfort chodzenia
- wyposażone w wyjmowaną higroskopijną wyściółkę, posiadającą właściwości przeciwpoślizgowe
- bez podnoska
- antyelektrostatyczne
- szczególnie zalecane dla przemysłu spożywczego
- obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 36 do 48
- tęgosc - H ½