

Instrukcja użytkowania, przechowywania i konserwacji

Obuwie klasyfikowane jest jako środek ochrony osobistej zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG i spełnia wymogi normy EN ISO 20345:2004.

Producent: Linyi Kingstar Caps & Shoes Co., Ltd. Add.: No. 6, Zhenxing Road, Yinan, Shandong, Chiny 276300

Importer: AGROBUD BHP S.A., ul. Ślężna 118, 53-11 Wrocław, Polska

Nazwa wyrobu: **Trzewiki ochronne ABIS S3 z podnoskiem kompozytowym**

Symbol: S.A.-368 S3 C

Opis wyrobu: Trzewiki ochronne wykonane ze skór licowych, podeszwa PU/TPU, z kompozytowym noskiem ochronnym i kevlarową wkładką antyprzebiciową.

Obuwie certyfikowane przez:

Intertek Testing Services (Leicester) Ltd
Centre Court, Mendian Buisness Park, Leicester LE19 1 WD,
Wielka Brytania, Nr jednostki notyfikowanej 0362


ZALECA SIĘ DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED UŻYTKOWANIEM WYROBU.

Przeznaczenie:

Ochrona przed działaniem olejów, smarów i rozcieńczonych roztworów zasad występujących na podłożu w budownictwie, przemyśle i innych działach gospodarki. Obuwie zostało przetestowane wg normy 20345:2004 określającej podstawowe i dodatkowe wymagania dla obuwia ochronnego w pracy.

Obuwie z podnoskiem kompozytowym chroni palce stopy przed uderzeniem z energią do 200 J. Posiada właściwości antyelektrostatyczne. Należy pamiętać, że żaden środek ochrony osobistej nie zapewnia całkowitego zabezpieczenia, pracę należy wykonywać z należytą ostrożnością. Użytkownik powinien sprawdzić czy parametry ochronne podane w opisie danego produktu odpowiadają warunkom pracy.

Oznaczenie obuwia

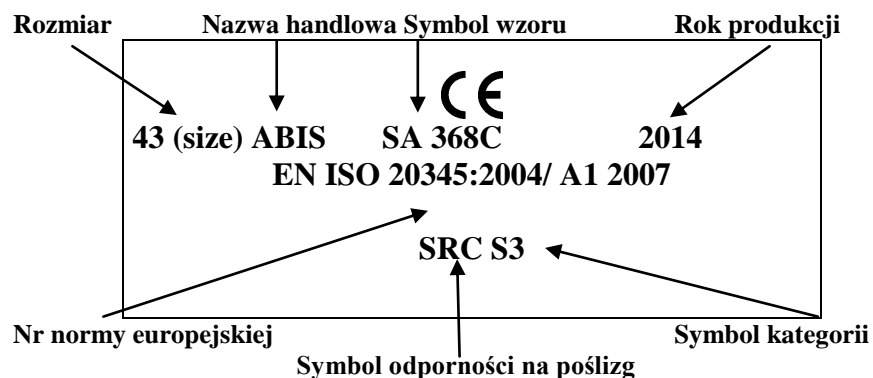

S3: wymagania podstawowe + zabudowana pięta + właściwości antyelektrostatyczne + absorpcja energii w części piętowej+ przepuszczalność wody + absorpcja wody+ odporność na przebicie + urzeźbienie podeszwy

Instrukcja użytkowania, przechowywania i konserwacji

Obuwie klasyfikowane jest jako środek ochrony osobistej zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG i spełnia wymogi normy EN ISO 20345:2004.

Producent: Linyi Kingstar Caps & Shoes Co., Ltd. Add.: No. 6, Zhenxing Road, Yinan, Shandong, Chiny 276300

Importer: AGROBUD BHP S.A., ul. Ślężna 118, 53-11 Wrocław, Polska

Nazwa wyrobu: **Trzewiki ochronne ABIS S3 z podnoskiem kompozytowym**

Symbol: S.A.-368 S3C

Opis wyrobu: Trzewiki ochronne wykonane ze skór licowych, podeszwa PU/TPU, z kompozytowym noskiem ochronnym i kevlarową wkładką antyprzebiciową

Obuwie certyfikowane przez:

Intertek Testing Services (Leicester) Ltd
Centre Court, Mendian Buisness Park, Leicester LE19 1 WD,
Wielka Brytania, Nr jednostki notyfikowanej 0362


ZALECA SIĘ DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED UŻYTKOWANIEM WYROBU.

Przeznaczenie:

Ochrona przed działaniem olejów, smarów i rozcieńczonych roztworów zasad występujących na podłożu w budownictwie, przemyśle i innych działach gospodarki. Obuwie zostało przetestowane wg normy 20345:2004 określającej podstawowe i dodatkowe wymagania dla obuwia ochronnego w pracy.

Obuwie z podnoskiem kompozytowym chroni palce stopy przed uderzeniem z energią do 200 J. Posiada właściwości antyelektrostatyczne. Należy pamiętać, że żaden środek ochrony osobistej nie zapewnia całkowitego zabezpieczenia, pracę należy wykonywać z należytą ostrożnością. Użytkownik powinien sprawdzić czy parametry ochronne podane w opisie danego produktu odpowiadają warunkom pracy.

Oznaczenie obuwia

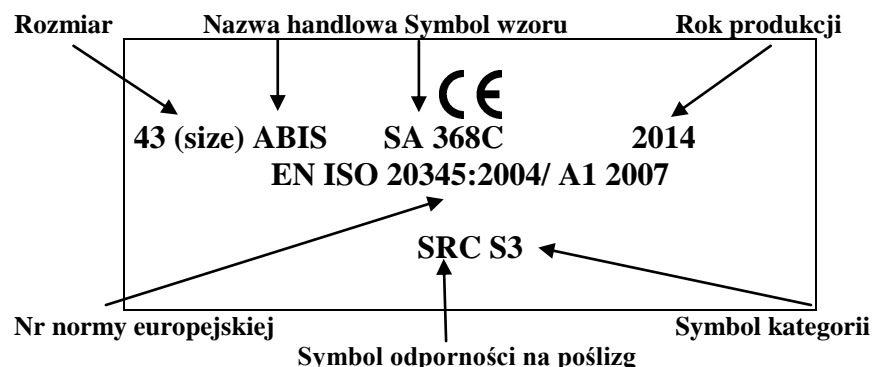

S3: wymagania podstawowe + zabudowana pięta + właściwości antyelektrostatyczne + absorpcja energii w części piętowej+ przepuszczalność wody + absorpcja wody+ odporność na przebicie + urzeźbienie podeszwy

Sposób użytkowania: obuwie powinno być prawidłowo dobrane przez właściwy dobór rozmiaru obuwia do długości stopy. Może być użytkowane do chwili zniszczenia wierzchów i spodów w skutek działania czynników mechanicznych. Wnętrze buta powinno pozostać suche. W razie zmożenia, należy wysuszyć je w sposób naturalny z dala od bezpośredniego źródła ciepła. Obuwie należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w przewiewnym miejscu (w opakowaniach tekturowych), z dala od źródeł ciepła i wilgoci w temperaturze 5-24°C i wilgotności względnej 50-70%. Nie jest zalecane przechowywanie dłużej niż trzy lata.

Sposób konserwacji: zabrudzone obuwie zmyć zmożoną w wodzie i wyciśniętą gąbką lub szmatką i pozostawić do przeschnięcia w temperaturze pokojowej z dala od grzejników. Nie czyścić przy użyciu rozpuszczalników organicznych. Po wysuszenia obuwie nałożyć na elementy skórzane pastę obuwniczą i wypolerować. Uszkodzone obuwie nie gwarantuje optymalnego poziomu ochrony. W takim wypadku powinno się je wymienić na nowe.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za używanie obuwia nie zgodne z informacjami zawartymi w tej instrukcji.

Obuwie antyelektrostatyczne

Każda para obuwia antyelektrostatycznego powinna być dostarczona wraz z ulotką zawierającą informacje o niżej podanej treści:

Zaleca się, aby obuwie antyelektrostatyczne było stosowane, gdy zachodzi konieczność zmniejszenia możliwości naładowania elektrostatycznego, tak, aby wykluczyć niebezpieczeństwo zapalenia, np. palnych substancji i gazów na skutek iskrzenia i gdy nie jest wykluczone w pełni ryzyko porażenia elektrycznego przez urządzenia elektryczne lub elementy znajdujące się pod napięciem. Zaleca się jednak zwrócenie uwagi na to, że obuwie antyelektrostatyczne nie może stanowić wystarczającej ochrony przed porażeniem elektrycznym, gdyż tworzy tylko pewien opór elektryczny między stopą a podłożem. Jeżeli niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego nie może być całkowicie wyeliminowane, podejmuje się dalsze środki w celu jego wyeliminowania. Zaleca się, aby takie środki oraz wymienione niżej badania były częścią programu zapobiegania wypadkom na stanowisku pracy.

Zaleca się, aby zgodnie z doświadczeniami, opór elektryczny wyrobu zapewniający pożądaną efekt antyelektrostatyczny w okresie użytkowania był niższy niż 1000 MΩ. Dla nowego wyrobu jako dolną granicę oporu elektrycznego podaje się 100kΩ, przy czym wartość ta gwarantuje ograniczoną ochronę przed niebezpiecznymi porażeniami elektrycznymi względnie przed zapłonem będącym wynikiem usterki urządzenia elektrycznego pracującego przy napięciu 250V. Zaleca się jednak zwrócenie uwagi na to, że obuwie w pewnych warunkach nie stanowi dostatecznej ochrony, dlatego wskazane jest, aby użytkownik obuwia zawsze podejmował dodatkowe środki ostrożności.

Opór elektryczny obuwia tego typu może ulec znacznym zmianom w wyniku zginania, zanieczyszczenia lub pod wpływem wilgoci. Obuwie to nie spełnia swojej założonej funkcji podczas noszenia w warunkach, gdy jest mokro. Jest więc niezbędne dążenie do tego, aby obuwie spełniało swoją założoną funkcję odprowadzania ładunków i zapewniało ochronę przez cały okres eksploatacji. Zaleca się więc użytkownikom, jeżeli jest to konieczne, przeprowadzenie badań oporu elektrycznego w konkretnych warunkach użytkowania. Jeżeli obuwie jest użytkowane w warunkach, w których podeszwa ulega zniszczeniu, zaleca się, aby użytkownik sprawdził właściwości elektryczne obuwia przed każdorazowym wejściem do miejsc niebezpiecznych.

Zaleca się, aby w miejscach, gdzie używane jest obuwie antyelektrostatyczne, opór podłoża nie był w stanie zniweczyć właściwości ochronnych obuwia.

W czasie noszenia obuwia nie zaleca się wkładania izolujących elementów pomiędzy część wewnętrzną podeszwy a stopę użytkownika. W przypadku zastosowania wkładem, zaleca się sprawdzenie właściwości elektrycznych układu obuwie/wkładka.

Sposób użytkowania: obuwie powinno być prawidłowo dobrane przez właściwy dobór rozmiaru obuwia do długości stopy. Może być użytkowane do chwili zniszczenia wierzchów i spodów w skutek działania czynników mechanicznych. Wnętrze buta powinno pozostać suche. W razie zmożenia, należy wysuszyć je w sposób naturalny z dala od bezpośredniego źródła ciepła. Obuwie należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w przewiewnym miejscu (w opakowaniach tekturowych), z dala od źródeł ciepła i wilgoci w temperaturze 5-24°C i wilgotności względnej 50-70%. Nie jest zalecane przechowywanie dłużej niż trzy lata.

Sposób konserwacji: zabrudzone obuwie zmyć zmożoną w wodzie i wyciśniętą gąbką lub szmatką i pozostawić do przeschnięcia w temperaturze pokojowej z dala od grzejników. Nie czyścić przy użyciu rozpuszczalników organicznych. Po wysuszenia obuwie nałożyć na elementy skórzane pastę obuwniczą i wypolerować. Uszkodzone obuwie nie gwarantuje optymalnego poziomu ochrony. W takim wypadku powinno się je wymienić na nowe.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za używanie obuwia nie zgodne z informacjami zawartymi w tej instrukcji.

Obuwie antyelektrostatyczne

Każda para obuwia antyelektrostatycznego powinna być dostarczona wraz z ulotką zawierającą informacje o niżej podanej treści:

Zaleca się, aby obuwie antyelektrostatyczne było stosowane, gdy zachodzi konieczność zmniejszenia możliwości naładowania elektrostatycznego, tak, aby wykluczyć niebezpieczeństwo zapalenia, np. palnych substancji i gazów na skutek iskrzenia i gdy nie jest wykluczone w pełni ryzyko porażenia elektrycznego przez urządzenia elektryczne lub elementy znajdujące się pod napięciem. Zaleca się jednak zwrócenie uwagi na to, że obuwie antyelektrostatyczne nie może stanowić wystarczającej ochrony przed porażeniem elektrycznym, gdyż tworzy tylko pewien opór elektryczny między stopą a podłożem. Jeżeli niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego nie może być całkowicie wyeliminowane, podejmuje się dalsze środki w celu jego wyeliminowania. Zaleca się, aby takie środki oraz wymienione niżej badania były częścią programu zapobiegania wypadkom na stanowisku pracy.

Zaleca się, aby zgodnie z doświadczeniami, opór elektryczny wyrobu zapewniający pożądaną efekt antyelektrostatyczny w okresie użytkowania był niższy niż 1000 MΩ. Dla nowego wyrobu jako dolną granicę oporu elektrycznego podaje się 100kΩ, przy czym wartość ta gwarantuje ograniczoną ochronę przed niebezpiecznymi porażeniami elektrycznymi względnie przed zapłonem będącym wynikiem usterki urządzenia elektrycznego pracującego przy napięciu 250V. Zaleca się jednak zwrócenie uwagi na to, że obuwie w pewnych warunkach nie stanowi dostatecznej ochrony, dlatego wskazane jest, aby użytkownik obuwia zawsze podejmował dodatkowe środki ostrożności.

Opór elektryczny obuwia tego typu może ulec znacznym zmianom w wyniku zginania, zanieczyszczenia lub pod wpływem wilgoci. Obuwie to nie spełnia swojej założonej funkcji podczas noszenia w warunkach, gdy jest mokro. Jest więc niezbędne dążenie do tego, aby obuwie spełniało swoją założoną funkcję odprowadzania ładunków i zapewniało ochronę przez cały okres eksploatacji. Zaleca się więc użytkownikom, jeżeli jest to konieczne, przeprowadzenie badań oporu elektrycznego w konkretnych warunkach użytkowania. Jeżeli obuwie jest użytkowane w warunkach, w których podeszwa ulega zniszczeniu, zaleca się, aby użytkownik sprawdził właściwości elektryczne obuwia przed każdorazowym wejściem do miejsc niebezpiecznych.

Zaleca się, aby w miejscach, gdzie używane jest obuwie antyelektrostatyczne, opór podłoża nie był w stanie zniweczyć właściwości ochronnych obuwia.

W czasie noszenia obuwia nie zaleca się wkładania izolujących elementów pomiędzy część wewnętrzną podeszwy a stopę użytkownika. W przypadku zastosowania wkładem, zaleca się sprawdzenie właściwości elektrycznych układu obuwie/wkładka.