


# AZ 900 R

## Zaczepek taśmowy z rękawem ochronnym

EN 354, EN 566, EN 795/B

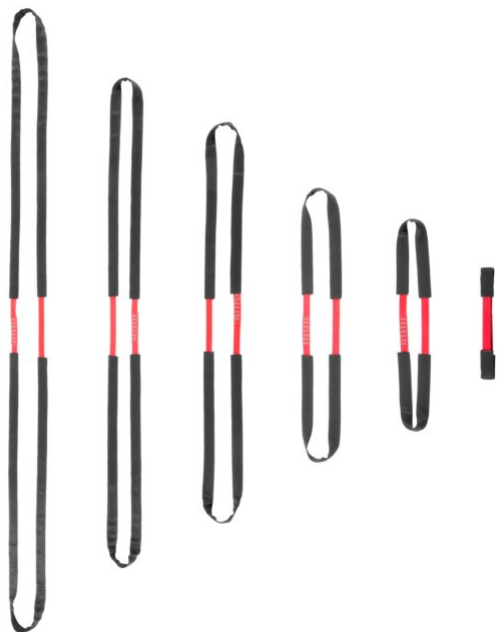

Zaczepek taśmowy AZ 900 R stanowi:

- element zaczepowy EN795 – opasać zaczepek wokół elementu konstrukcji stałej, końce zaczepu taśmowego spiąć zatrzaśnikiem owalnym. Do zatrzaśnika owalnego dołączyć podzespół łącząco-amortyzujący.
- linkę bezpieczeństwa EN354 – jeden z zatrzaśników zaczepu taśmowego należy dołączyć do punktu konstrukcji stałej / zaczepu linkowego / zaczepu nożycowego. Drugi koniec zaczepu połączyć z amortyzatorem bezpieczeństwa przy pomocy drugiego zatrzaśnika / przez przełożenie jednego końca zaczepu przez drugi. Tak powstały podzespół łącząco-amortyzujący dołączyć bezpośrednio do przedniej lub tylnej klamry zaczepowej szelek bezpieczeństwa.
- sprzęt aplinistyczny EN566.

### CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH  
ZAGROŻONYCH WYBUCEM

### PARAMETRY

#### MATERIAŁ

Taśma	poliester
Rękaw	poliester
Nici	poliester

Wytrzymałość statyczna	22 kN
Szerokość taśmy	21 mm
Grubość taśmy	3 mm
Szerokość rękawa	35 mm