


## Vyna-Plush

### Ekonomiczna mata wejściowa do skutecznego zatrzymywania zanieczyszczeń

- Niedroga mata do ogólnego zastosowania, zapobiega potknięciom i poślizgnięciom.
- Powierzchnia zdrapująca brud wykonana w 100% z włókien polipropylenowych.
- Antypoślizgowe podłoże z PVC utrzymuje matę bezpiecznie na miejscu.
- Dostępna w rolkach do pokrycia większych obszarów wejściowych.
- Szeroka gama kolorów, łatwe dopasowanie do wystroju wnętrza.

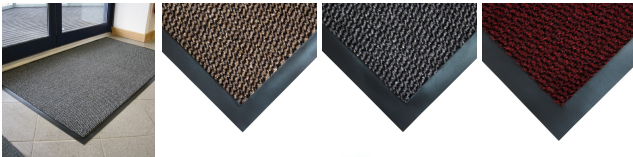

## Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga
VP010201	0,6 m x 0,9 m	czarny/niebieski	1,60 kg
VP010301	0,6 m x 0,9 m	czarny/czerwony	1,60 kg
VP010501	0,6 m x 0,9 m	czarny/brązowy	1,60 kg
VP010601	0,6 m x 0,9 m	czarny/stalowy	1,60 kg
VP010204	0,9 m x 1,2 m	czarny/niebieski	2,85 kg
VP010304	0,9 m x 1,2 m	czarny/czerwony	2,85 kg
VP010504	0,9 m x 1,2 m	czarny/brązowy	2,85 kg
VP010604	0,9 m x 1,2 m	czarny/Stal	2,85 kg
VP010202	0,9 m x 1,5 m	czarny/niebieski	3,80 kg
VP010302	0,9 m x 1,5 m	czarny/czerwony	3,80 kg

## Specyfikacja techniczna

<b>Materiał:</b>	PP (polipropylen)
<b>Podkład:</b>	Winył
<b>Wykończenie powierzchni:</b>	Cięta
<b>Wysokość produktu:</b>	7 mm
<b>Waga produktu:</b>	2,9 kg/m <sup>2</sup> (tolerancja 100 g/m <sup>2</sup> )
<b>Długość rolki:</b>	25 m.b.
<b>Wysokość płytki:</b>	5 mm
<b>Zdolność absorbowania wody:</b>	0,6 l/m <sup>2</sup>
<b>Skład runa:</b>	100% polipropylen
<b>Waga płytki:</b>	0,43 kg/m <sup>2</sup>
<b>Temperatura robocza:</b>	-10°C do +50°C
<b>Odporność na chemikalia:</b>	Dobra
<b>Zalecane środowisko zastosowania:</b>	Tylko do użytku wewnętrznego
<b>Typowe zastosowanie:</b>	Strefy wejściowe
<b>Metoda instalacji:</b>	Ułożenie luzem
<b>Metoda czyszczenia:</b>	Odkurzanie górnej powierzchni
<b>Kraj pochodzenia:</b>	Belgia

## Części

VP010502	0,9 m x 1,5 m	czarny/brązowy	3,80 kg
VP010602	0,9 m x 1,5 m	czarny/Stal	3,80 kg
VP010203	1,2 m x 1,8 m	czarny/niebieski	6,05 kg
VP010303	1,2 m x 1,8 m	czarny/czerwony	6,05 kg
VP010503	1,2 m x 1,8 m	czarny/brązowy	6,05 kg
VP010603	1,2 m x 1,8 m	czarny/Stal	6,05 kg
VP010207C	0,9 m x metr bieżący (maks. 25 m)	czarny/niebieski	2,60 kg
VP010307C	0,9 m x metr bieżący (maks. 25 m)	czarny/czerwony	2,60 kg
VP010507C	0,9 m x metr bieżący (maks. 25 m)	czarny/brązowy	2,60 kg
VP010607C	0,9 m x metr bieżący (maks. 25 m)	czarny/Stal	2,60 kg
VP010208C	1,2 m x metr bieżący (maks. 25 m)	czarny/niebieski	2,80 kg
VP010308C	1,2 m x metr bieżący (maks. 25 m)	czarny/czerwony	2,80 kg
VP010508C	1,2 m x metr bieżący (maks. 25 m)	czarny/brązowy	3,43 kg
VP010608C	1,2 m x metr bieżący (maks. 25 m)	czarny/Stal	3,43 kg

## Specyfikacja techniczna

<b>Grubość powłoki:</b>	2 mm
<b>Gęstość tuftu:</b>	63 000/m <sup>2</sup>
<b>Proces produkcyjny:</b>	Tufting 5/32'